



ISTRUZIONI DI RICARICA


italiano

RIGENERAZIONE DI EQUIAIRBAG® DOPO UNA ATTIVAZIONE - SENZA IMPATTO -

ATTENZIONE: NON RICARICARE EQUIAIRBAG® DOPO UN IMPATTO poiché la sacca protettiva potrebbe essere lesionata. In questo caso raccomandiamo di contattare un rivenditore autorizzato o D.P.I. Safety srl per l'opportuna verifica.

SOLO IN CASO DI ATTIVAZIONE SENZA IMPATTO si può procedere alla riattivazione seguendo le seguenti istruzioni.


» Prima di rigenerare EQUIAIRBAG® eseguire le "OPERAZIONI DI VERIFICA".

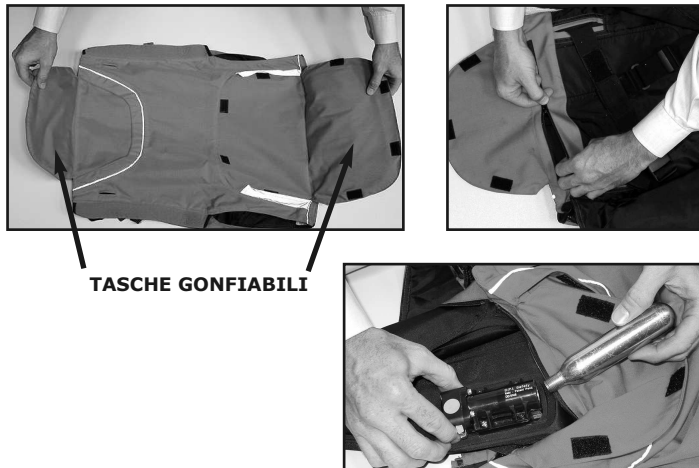

» Aprire la tasca gonfiabile inferiore EQUIAIRBAG® Aprire la cerniera, raggiungere il generatore, svitare la bombola e dismetterla. (la bombola non può essere ricaricata).

» Appoggiare EQUIAIRBAG® su un piano e sgonfiare completamente la parte pneumatica comprimendola delicatamente con le mani.

La sacca deve risultare completamente sgonfia

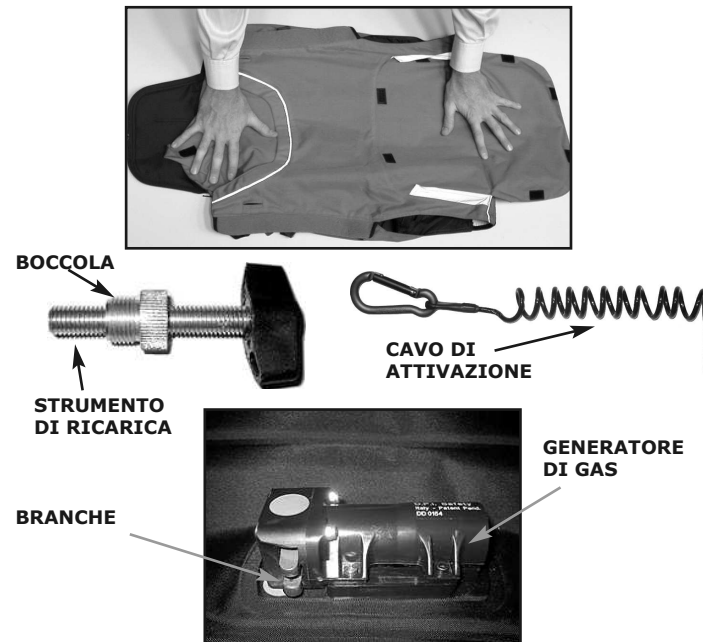

» Avvitare fino in fondo la boccola dello strumento di ricarica al generatore di gas e ruotare lo stelo di ricarica in senso orario fino a che non possa ruotare più. Le branche destinate a trattenere il cavo si aprono.



» Solo a questo punto (NON PRIMA), posizionare fra le branche la sfera del cavo di attivazione.

» Tenere la sfera del cavo tra le branche mentre viene svitato lo stelo di ricarica. Svitando lo stelo le branche si richiudono e trattengono saldamente la sfera del cavo spiralato di attivazione.




» Togliere lo strumento di ricarica svitando la boccola, e controllare che il cavo sia trattenuto.

» Avvitare la NUOVA CARTUCCIA (tappo non perforato) fino a fine corsa e serrarla saldamente. Non attivare senza bombola.



» Reinscrivere la sacca pneumatica nell'alloggiamento di EQUIAIRBAG® e far fuoriuscire il cavo di attivazione dall'apposita asola.

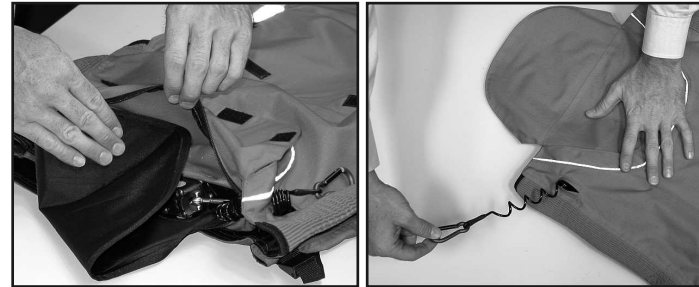

» Chiudere le tasche gonfiabili superiore ed inferiore facendo combaciare il velcro e chiudere la cerniera.



ATTENZIONE: EQUIAIRBAG® potrebbe non funzionare correttamente se non vengono seguite con attenzione le istruzioni.

Attenzione in caso di dubbi raccomandiamo di contattare un rivenditore autorizzato o D.P.I. Safety s.r.l.

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI/CONSEGUENZE DERIVANTI DA UN UTILIZZO IMPROPRIO.

OPERAZIONI DI VERIFICA

EFFETTUARE CON REGOLARITÀ ED ATTENZIONE LE SEGUENTI VERIFICHE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI EQUIAIRBAG®

- » Verificare che il tessuto del capo di abbigliamento non sia lesionato od alterato.
- » Verificare che non siano danneggiati od alterati i singoli componenti.
- » Verificare che il cavo di attivazione non sia lesionato.
- » Verificare che l'anello al quale si collega il moschettone del cavo di attivazione sia ben connesso alla sella.
- » Verificare che la sella sia ben montata al cavallo.

Produttore:

D.P.I. Safety s.r.l., progetta e costruisce airbag per il corpo umano utilizzando la *tecnologia ad espansione fredda* che ha sviluppato internamente. L'intero sistema è brevettato.

Alfredo Grassi s.p.a. produce dal 1925 abiti protettivi ed uniformi. Alfredo Grassi s.p.a. realizza l'abbigliamento EQUIAIRBAG® inserendo i dispositivi airbag realizzati da D.P.I. Safety s.r.l.

D.P.I. Safety
airbag system

D.P.I. Safety Srl
s.s dei Giovi 11/13
20080 Badile di Zibido San Giacomo
Milano - Italia
Tel. +39.02.9053806
www.equiairbag.com info@equiairbag.com



Alfredo Grassi .s.p.a
via Vittorio Veneto 82
21015 Lonate Pozzolo Varese - Italia
Tel. +39.0331.30.30.30
www.grassi.it